


Rendimientos									
Tipo		C0	C1	C1L	C2	C3	C4	C5	C6
Potencia calorífica del hogar	kW	58	104	141	212	324	529	706	941
Potencia calorífica	kW	49	88	120	180	275	450	600	800
Dimensiones principales sin bastidor de transporte (reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas)									
A	mm				-	-	-	-	-
A	mm								
B	Altura	mm	1400	1500	1500	1850	1980	2100	2700
C	Anchura total con revestimiento	mm	850	990	990	1240	1430	1680	2150
D	Longitud cuerpo de la caldera	mm	1300	1665	2100	2575	3200	3700	4100
E	Posición toma de gas de escape	mm	1120	1390	1750	2320	2800	3220	3770
F	Posición tubuladura de entrada de segu	mm	350	465	465	1590	2000	2350	2780
G	Posición tubuladura de entrada	mm	-	-	-	490	595	810	860
H	Altura toma de alimentación	mm	460	480	480	600	615	615	650
I	Altura tubuladura de retorno	mm	235	235	235	265	215	230	230
Datos de conexión									
1	Entrada	DN	40	50	50	80	80	100	100
2	Entrada de seguridad	DN	-	-	-	80	80	100	100
3	Tubuladura de gas de escape	DN	160	200	200	250	300	350	400
4	Retorno	DN	40	50	50	80	80	100	100
5	Alimentación	DN	según demanda						
Datos técnicos									
Cantidad de gas de escape con madera w =	m _n ³ /h	110	210	270	425	650	1070	1415	1905
Cantidad de gas de escape con madera w =	m _n ³ /h	135	255	340	540	805	1310	1710	2280
Presión de servicio máx.	bar	3,5	3,5	4	3,5	4	4	6	6
Peso total, vacío	kg	1100	1400	1800	3000	5000	7500	10000	12000
Contenido en agua	l	120	190	280	500	1500	1800	2600	3400
Demanda de tiro en chimenea	mbar	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Resistencia de agua con 90 / 70	mbar	7	7	7	8	8	9	10	12
Temperatura máx. de entrada	°C	90	90	90	90	90	90	90	90
Temperatura mínima de retorno	°C >	63	63	63	63	63	63	63	63
		C0-C6						01/	2010
		Salvo error u omisión							1/2

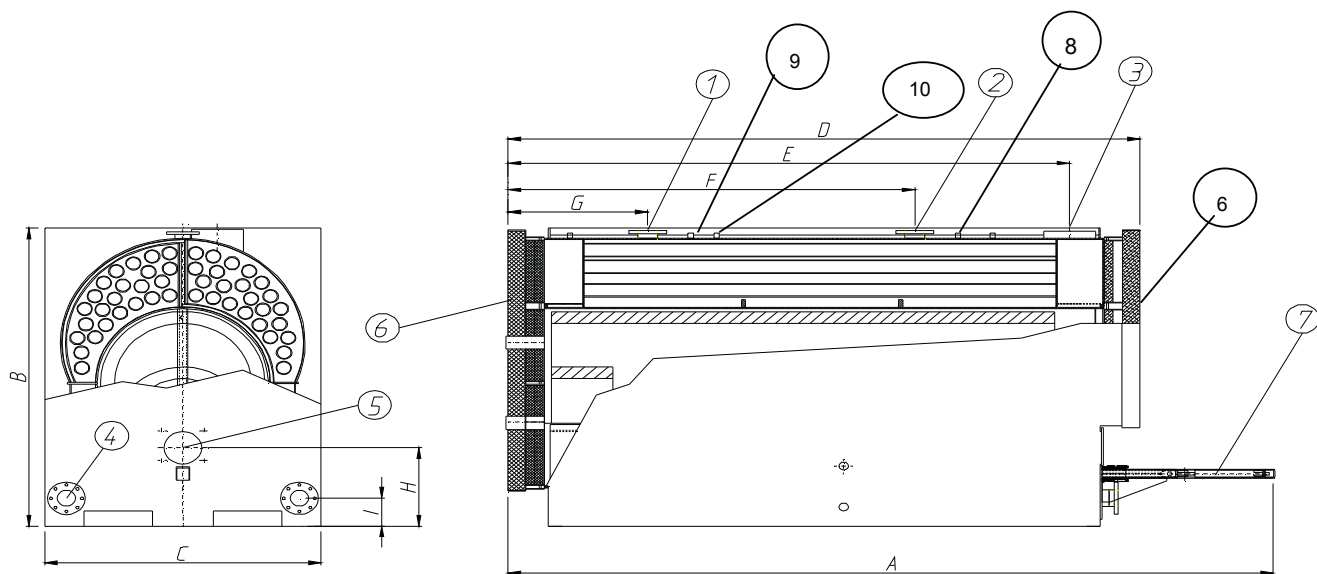

- ① Tubuladura de entrada
- ② Tubuladura para entrada de seguridad
- ③ Tubuladura de gas de escape
- ④ Tubuladura de retorno
- ⑤ Toma de alimentación
- ⑥ Abertura de limpieza e inspección
- ⑦ Empujador de combustible/ceniza
- ⑧ Manguito para sensor SWT
- ⑨ Manguito para STB/KTW
- ⑩ Manguito para sensor de entrada